

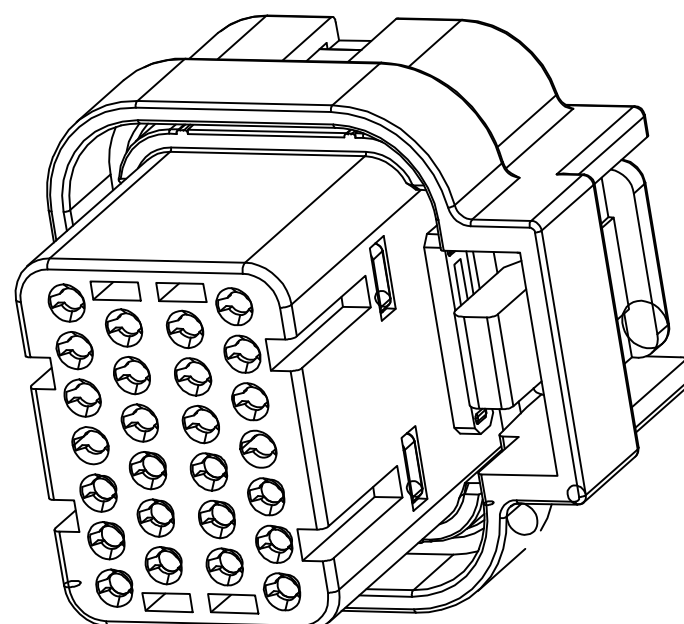
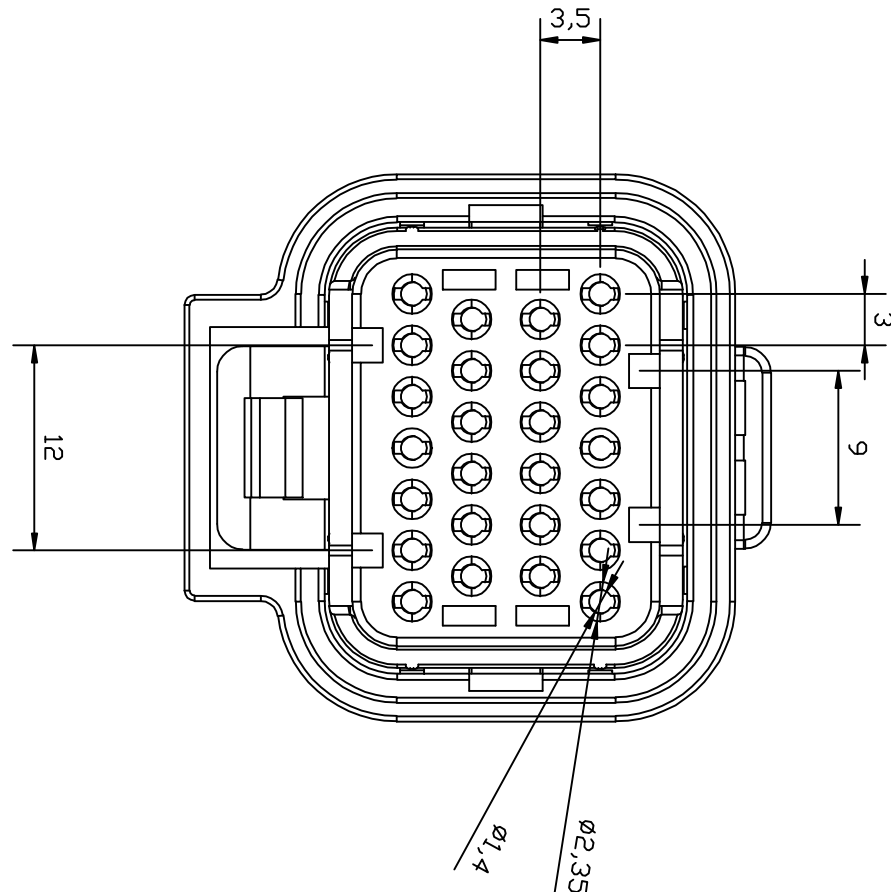
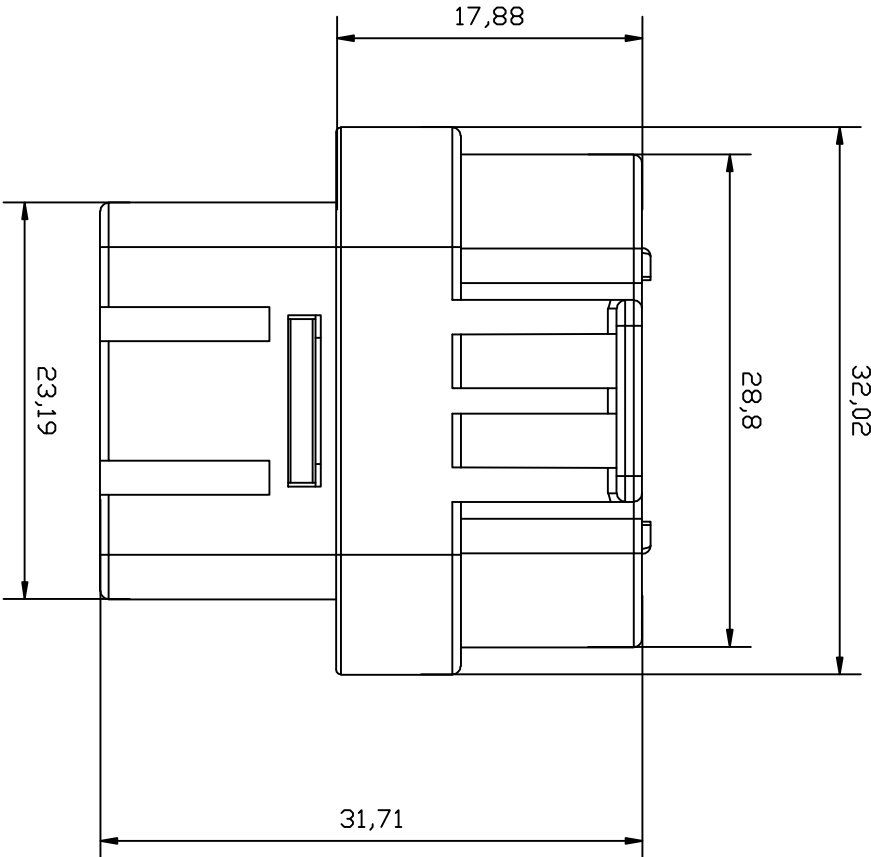
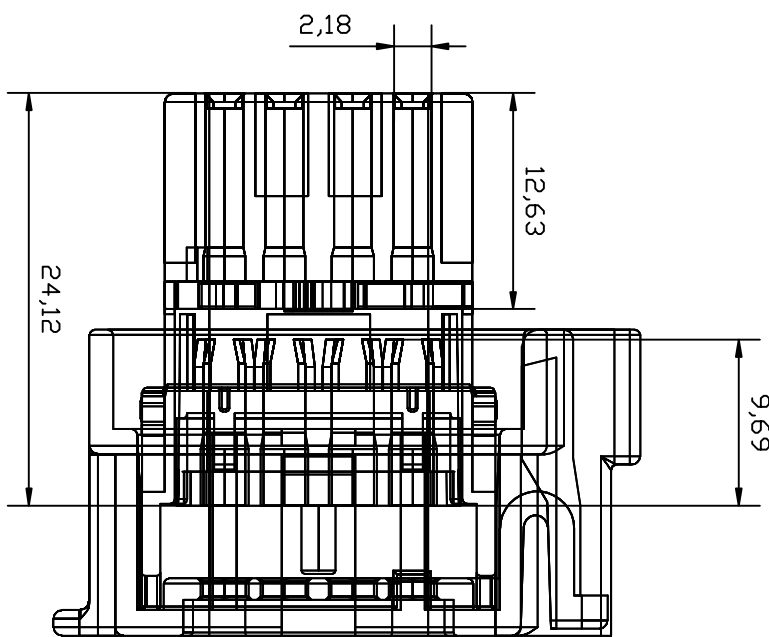


正式图	参考图	开模图	设计图
O			

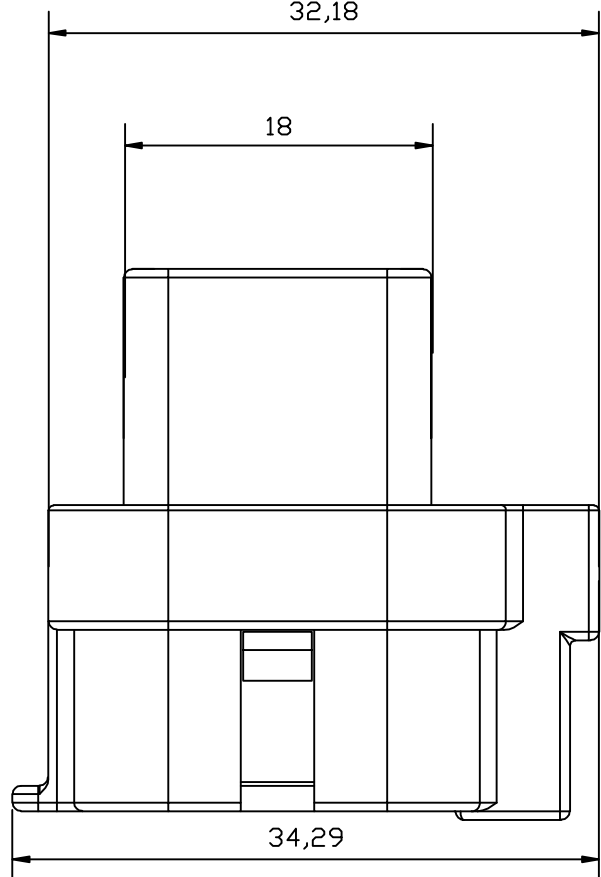

变更履历表		
LOC	I	
DESCRIPTION		DESIGN
		DATE

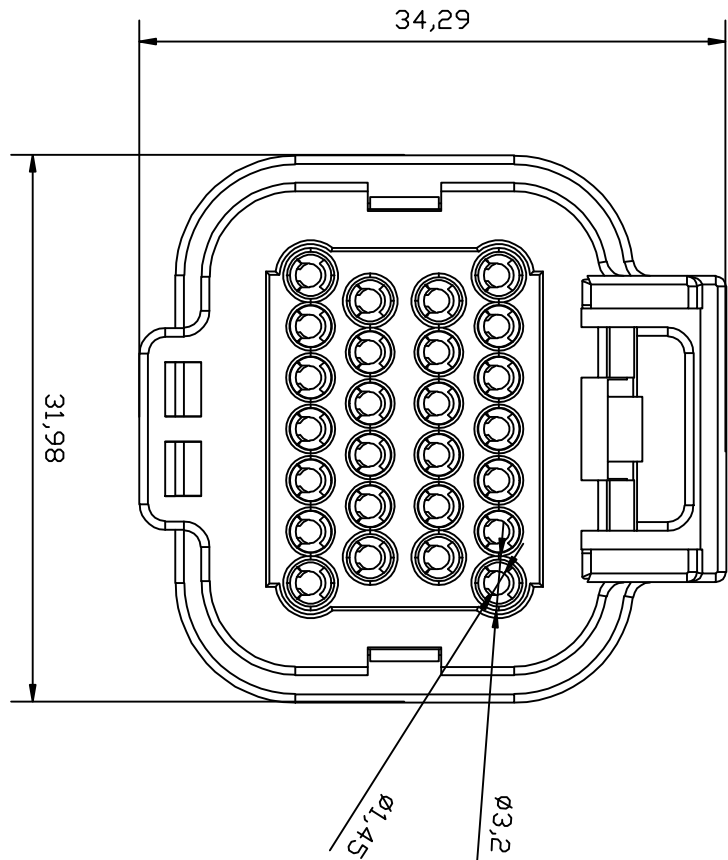




1. 成品包含塑件主体和密封圈

2. 通用端子型号

PBT	P / N
黑色	3-1437290-8

技术要求:

- 所标注公差尺寸按基本公差范围制造。
- 零件表面光滑平整，色泽均匀，无尖角，条纹，鳞状，裂痕，砂眼，穿孔。
- 符号“★”表示关键尺寸。
- 检测依据为zos-2017-12160777 附“样件检测报告”

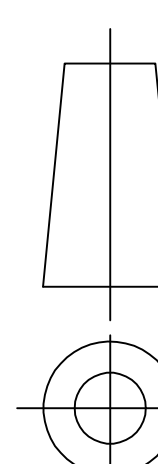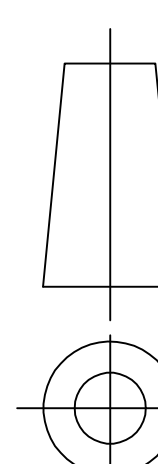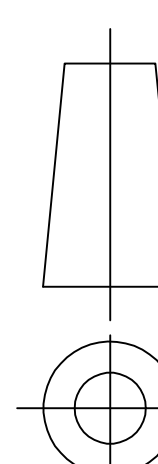条纹，鳞状，裂痕，砂眼，穿孔。 3 符号“★”表示关键尺寸。 4 检测依据为ZOS-2017-12160777 附 样件检测报告	受控图纸		千工电气有限公司			
	单位: mm		制图		产品名称: 26线密封型连接器	
			校对			
			审定			
一般公差 0 < X ≤ 10: ±0.2 10 < X ≤ 30 ±0.25 30 < X ≤ 100 ±0.3 角度: ±3°		客户型号		26线密封型连接器		
		3-1437290-8				
		图纸编号		A3		
		ZOS-CR-0018-01		产品编码		
材质 PBT		成品重量:		产品型号 3-1437290-8		
		设计日期		比例 2: 1		
		2013.06.16		页码 1:1		

一般公差

0 < X ≤ 10:	±0.2
10 < X ≤ 30	±0.25
30 < X ≤ 100	±0.3
角度:	±3°